




WWW.NORSTAR.CH
 @NORSTAR_KINETICS
 INFO@NORSTAR.CH



PISTOLEN RDS ZERO

Diese Einschuss-Scheibe ist für metrische Distanzen geeignet.

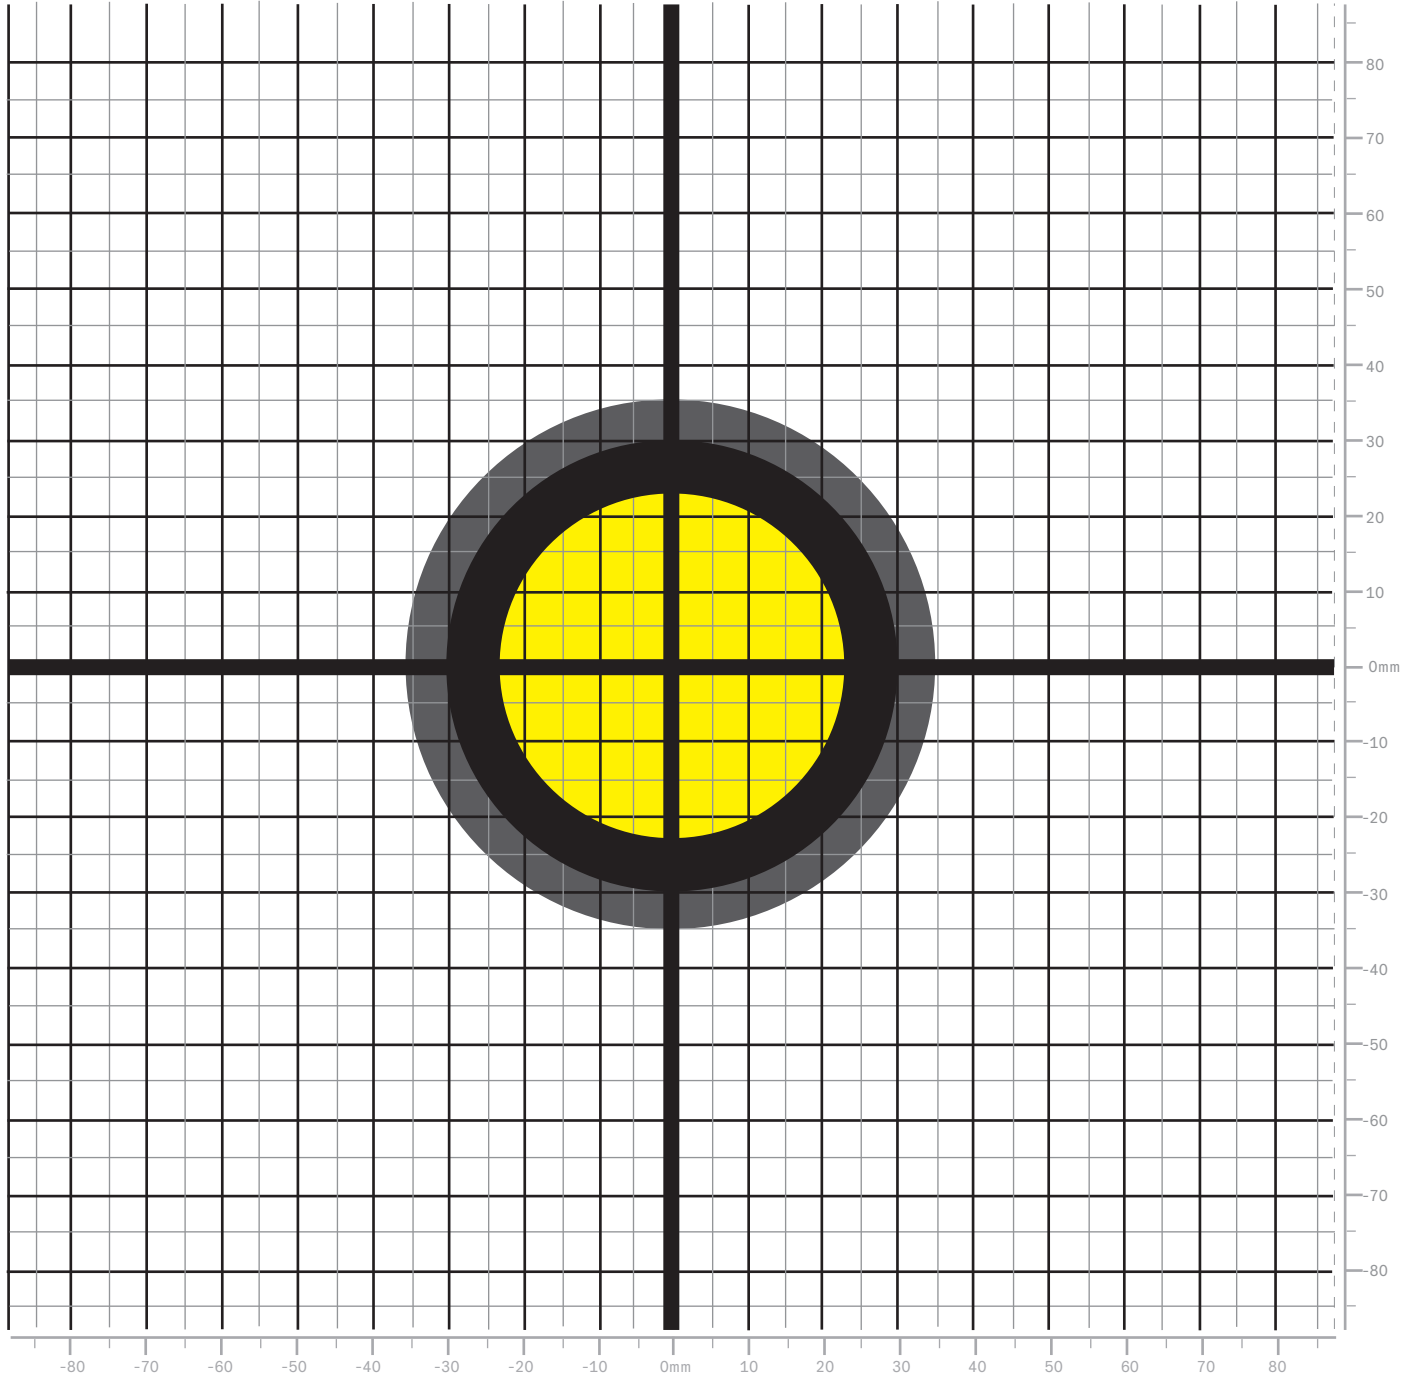

| Anpassung. p Click (100m) | 20m | 15m | 10m | Optiken |
|---------------------------|-------|-------|-------|---|
| 1 MOA (29mm) | 5.8mm | 4.3mm | 2.9mm | Trijicon RMR/SRO, Leupold DeltaPoint, Holosun 509T, Shield RMS, Eotech EFLX |
| ½ MOA (14mm) | 2.8 | 2.1 | 1.4 | Holosun 508 |
| 0.6 MOA (17mm) | 3.4 | 2.5 | 1.7 | Aimpoint Acro |

Anleitung:

Kontrollieren Sie die Clickverstellung der Optik (einige Beispiele sind oben aufgeführt). Wählen Sie die Einschussdistanz in Meter. Schiessen Sie drei Schuss als enge Gruppe. Messen Sie die Distanz vom zentralen Punkt dieser Gruppe zur Scheibenmitte. Teilen Sie diese Distanz durch die Clickverstellung Ihrer Einschussdistanz um die Anzahl Clicks zur Justierung zu erhalten. Wiederholen Sie diesen Vorgang bis Sie eine saubere Gruppe im gelben Teil der Scheibe haben.